



BARREDORA - ALINEADORA
para Viña y frutales

CAR - GAR, S.L.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/. Iñigo Arista, 14 -16 • 31514 VALTIERRA (Navarra)


Tel./Fax 948 867 107 • Móvil 670 457 367

www.car-gar.com • info@car-gar.com

Limpie sus viñas y sus arboles frutales de la manera más cómoda y sencilla



Elevación de los brazos a 90°



Brazo Extraíble



Cilindro elevador



Fácil cambio de escobas

OPCIONES KIT

KIT ELECTRO-VALVULAS CAJA



KIT ELECTRO-VALVULAS JOYSTICK



FALDON ALINEADOR



PALA GOMA (EN SUSTITUCIÓN DE ESCOBAS)

CARACTERÍSTICAS BARREDORAS:

- Ideal para llanuras o laderas.
- Platos regulables en todos los ángulos.
- Amarre a brazo regulables en todos los ángulos.
- Carro transporte con ruedas giratorias y cilindro elevador.
- Discos de 6 dedos (opcional de 10 dedos).
- Placa para hidráulica montada (opciones con electroválvulas).
- Placa amarre a tractor.
- Elevación de los brazos a 90°.
- Caudal hidráulico mínimo 25l/min.

Para Viña y Arbolado

Ref. BVA2/2 Barredora Viñado y Arbolado 2 brazos


Anchura mecánica, altura hidráulica independiente de cada brazo, carro con ruedas y cilindro elevador, chapa a tractor sin latiguillos.

Ref. BVA2/4 Barredora Viñado y Arbolado 2 brazos

Anchura hidráulica y altura hidráulica independiente de cada brazo, carro con ruedas y cilindro elevador, chapa a tractor sin latiguillos.

ANCHO DE TRABAJO: 1,90-4,10 m.

BARREDORA - ALINEADORA para Arbolado BA-1/3

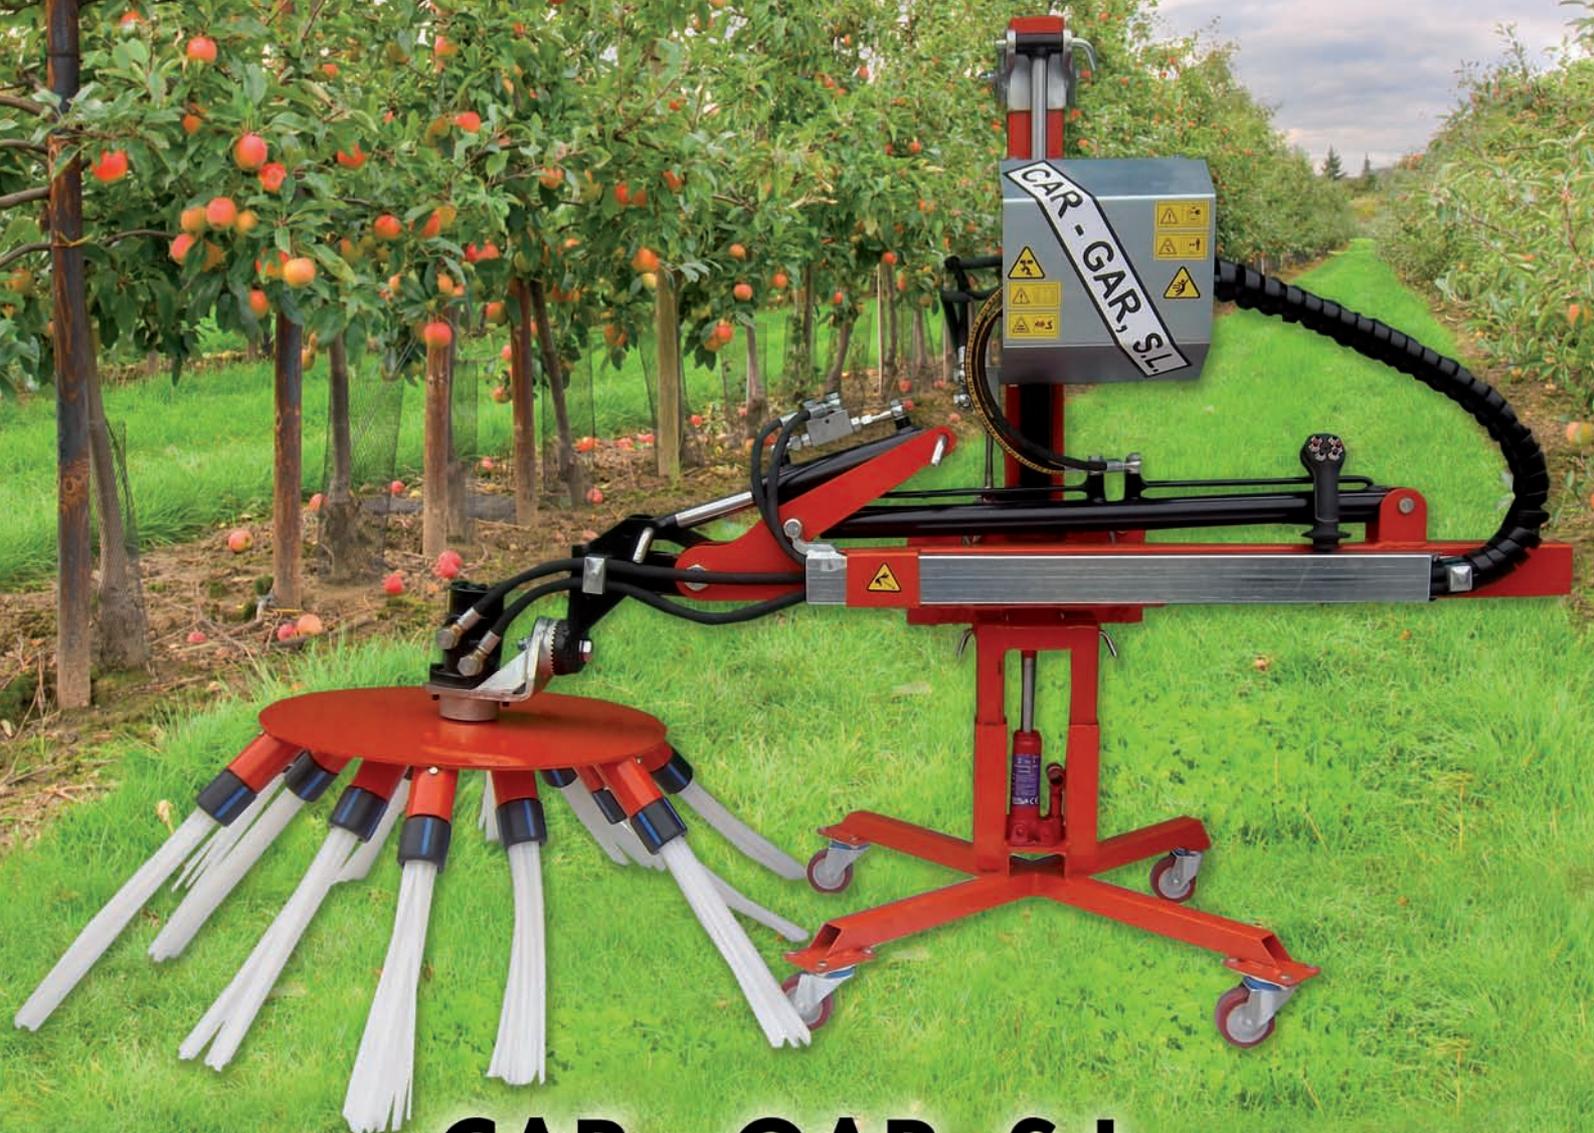

CAR - GAR, S.L.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/. Iñigo Arista, 14 -16 • 31514 VALTIERRA (Navarra)

Tel./Fax 948 867 107 • Móvil 670 457 367

www.car-gar.com • info@car-gar.com

Limpie sus arboles frutales de la manera más cómoda y sencilla



Elevación del brazo a 90°



Discos Gran Tamaño



Cilindro elevador



Fácil cambio de escobas



OPCIONES KIT

KIT ELECTRO-VALVULAS CAJA



KIT ELECTRO-VALVULAS JOYSTICK



PALA GOMA (EN SUSTITUCION DE ESCOBAS)

CARACTERÍSTICAS BARREDORAS:

- Ideal para llanuras o laderas.
- Plato regulable
- Disco arbolado gran tamaño
- Carro transporte con ruedas giratorias y cilindro elevador.
- Cilindro elevación chasis
- Cilindro extensión de brazo
- Cilindro inclinación de disco
- Elevación del brazo a 90°.
- Placa para hidráulica montada (opciones con electroválvulas).
- Placa amarre a tractor.
- Caudal hidráulico mínimo 25l/min.

ANCHO DE TRABAJO: 1,55-2,26 m.

CAR - GAR, S.L.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/. Iñigo Arista, 14 -16 • 31514 VALTIERRA (Navarra)

Tel./Fax 948 867 107 • Móvil 670 457 367

www.car-gar.com • info@car-gar.com



CAZO CON RECOGEDOR
para aceituna y otros productos

Enganche a cualquier pala o elevador Car-Gar

Enganche directo a elevador Car-Gar



• MODELO CREPP-1 para elevador 1000K - ENGANCHE LATERAL

- ACOPLAMIENTO A ELEVADOR
- 2 MOTORES
- PUERTA DESCARGA HIDRAÚLICA
- PORTÓN HIDRAÚLICO
- EQUIPO ELECTRO-HIDRAÚLICO-SELECTORAS
- MANDO TRACTOR BOTONERA CABLEADO
- SETA-PARADA EMERGENCIA PARA MOTORES

• MODELO CREPP-2 para elevador 1500-2000K - ENGANCHE LATERAL

- ACOPLAMIENTO A ELEVADOR
- 2 MOTORES
- PUERTA DESCARGA HIDRAÚLICA
- PORTÓN HIDRAÚLICO
- EQUIPO ELECTRO-HIDRAÚLICO-SELECTORAS
- MANDO TRACTOR BOTONERA CABLEADO
- SETA-PARADA EMERGENCIA PARA MOTORES

• EQUIPOS COMPLETOS: Elevador-Sacador y cazo con recogedor

MODELO	KILOS	CAZO	ELEVACION
E-1000-CREPP-1	1000K	PEQUEÑO	2,5M
EDA-1000-CREPP-1	1000K	PEQUEÑO	3,0M
E-1500-CREPP-2	1500K	GRANDE	2,5M
EDA-1500-CREPP-2	1500K	GRANDE	3,0M

Nota: Los elevadores-sacadores no disponen de desplace ni de uñas




Enganche directo a cualquier tipo de pala

• MODELO CRP-1 con equipo Electro-Hidráulico

- ACOPLAMIENTOS A PALA
- 2 MOTORES
- PUERTA DESCARGA HIDRAÚLICA
- RODILLO CENTRAL Y RECOGEDOR DESPLAZADO
- EQUIPO ELECTRO-HIDRAÚLICO-SELECTORAS
- MANDO TRACTOR BOTONERA CABLEADO
- SETA-PARADA EMERGENCIA PARA MOTORES

• MODELO CRPP-2 con equipo Electro-Hidráulico

- ACOPLAMIENTOS A PALA
- 2 MOTORES
- PUERTA DESCARGA HIDRAÚLICA
- PORTÓN DELANTERO HIDRAÚLICO
- EQUIPO ELECTRO-HIDRAÚLICO-SELECTORAS
- MANDO TRACTOR BOTONERA CABLEADO
- SETA-PARADA EMERGENCIA PARA MOTORES

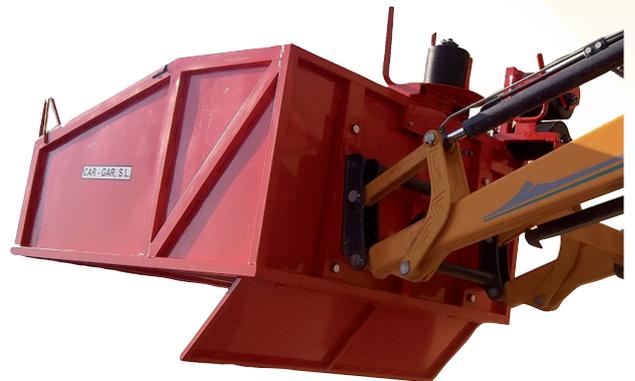

OPCIONES

- Enganche a pala trasera o lateral

- Indicar en el pedido:
- Marca y modelo de pala
 - Distancias eje centro enganches
 - Enganche a pala trasero o lateral





Barredoras



Recogedores

*Consulte nuestra amplia
gama de productos
que hacen su trabajo
más fácil*



Elevadores



Sacadores



Cargadores



CAR - GAR, S.L.
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Tel./fax 948 867 107 • Móvil 670 457 367
e-mail: info@car-gar.com • www.car-gar.com
C/. Iñigo Arista, 14 -16 • 31514 VALTIERRA (Navarra)



**ELEVADOR
HIDRAULICO SUSPENDIDO**

para cargas de 1000, 1500 y 2000 K.



ELEVADORES HIDRAULICOS SUSPENDIDOS

Con mástiles de perfil especial para carretillas y rodamientos de rodillos
DESPLACE DELANTERA EN CARRO CON RUEDAS TEMPLADAS

MODELO	CARGA	ELEVACION	INCLINACIÓN 3ER PUNTO	TRASLACION	ALTURA MAQUINA	PESO MAQUINA	PRENSA CARGA	CAZO
E.	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	302K	OP	OP
E-P	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	390K	SI	OP
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	410K	OP	600L
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	428K	OP	800L
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	454K	OP	1100L
E-M	1000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	478K	OP	1350L
E.B	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	270K	OP	OP
E.B-P	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	358K	SI	OP
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	378K	OP	600L
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	396K	OP	800L
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	422K	OP	1100L
E.B-M	1000K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	446K	OP	1350L
E.TRI	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	330K	OP	OP
E.TRI-P	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	418K	SI	OP
E.TRI-M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	438K	OP	600L
E.TRI.M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	456K	OP	800L
E.TRI.M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	482K	OP	1100L
E.TRI.M	1000K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	506K	OP	1350L
* ED-A	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	398K	OP	OP
* ED-A.P	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	486K	SI	OP
* ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	506K	OP	600L
* ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	524K	OP	800L
* ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	550K	OP	1100L
* ED-AM	1000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	574K	OP	1350L

CARGA 1000K

SERIE 2000

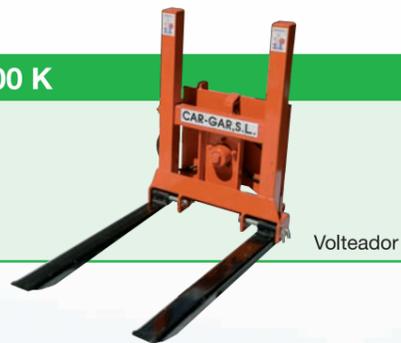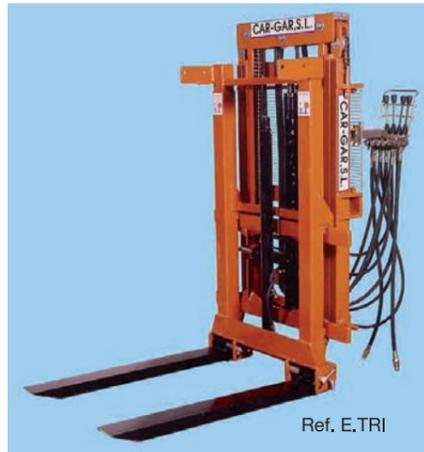

OPCIONES ELEVADORES 1000,1500 y 2000 K

• MANDO ELÉCTRICO

Elevador de 3 movimientos
Elevador de 4 movimientos

• VOLTEADOR

Modelo 1000 K (peso 110 K.)
Modelo 1500 K (peso 120K.)
Modelo 2000 K (peso 130 K.)

CARGA 1500K

SERIE 2000



MODELO	CARGA	ELEVACION	INCLINACIÓN 3ER PUNTO	TRASLACION	ALTURA MAQUINA	PESO MAQUINA	PRENSA CARGA	CAZO
* E-D	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	400K	OP	OP
* ED-P	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	488K	SI	OP
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	508K	OP	600L
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	526K	OP	800L
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	552K	OP	1100L
* ED-M	1500K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	576K	OP	1350L
E.B	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	338K	OP	OP
E.B-P	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	426K	SI	OP
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	446K	OP	600L
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	464K	OP	800L
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	490K	OP	1100L
E.B-M	1500K	1,90 M	12° + 12°	150+150 MM	1,61 M	514K	OP	1350L
E.TRI	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	390K	OP	OP
E.TRI-P	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	478K	SI	OP
E.TRI-M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	498K	OP	600L
E.TRI.M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	516K	OP	800L
E.TRI.M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	442K	OP	1100L
E.TRI.M	1500K	2,20 M	12° + 12°	150+150 MM	1,44 M	566K	OP	1350L
* ED-A	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	448K	OP	OP
* ED-A.P	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	536K	SI	OP
* ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	556K	OP	600L
* ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	574K	OP	800L
* ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	600K	OP	1100L
* ED-AM	1500K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	624K	OP	1350L


ELEVADORES HIDRAULICOS SUSPENDIDOS

Con mástiles de perfil especial para carretillas y rodamientos de rodillos
DESPLACE DELANTERA EN CARRO CON RUEDAS TEMPLADAS

MODELO	CARGA	ELEVACION	INCLINACIÓN 3ER PUNTO	TRASLACION	ALTURA MAQUINA	PESO MAQUINA	PRENSA CARGA	CAZO
* E-D	2000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	490K	OP	OP
* ED-P	2000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	578K	SI	OP
* ED-M	2000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	598K	OP	600L
* ED-M	2000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	616K	OP	800L
* ED-M	2000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	642K	OP	1100L
* ED-M	2000K	2,50 M	12° + 12°	150+150 MM	1,90 M	666K	OP	1350L
* ED-A	2000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	555K	OP	OP
* ED-A.P	2000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	643K	SI	OP
* ED-AM	2000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	663K	OP	600L
* ED-AM	2000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	681K	OP	800L
* ED-AM	2000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	707K	OP	1100L
* ED-AM	2000K	3,00 M	12° + 12°	150+150 MM	2,16 M	731K	OP	1350L
* ED-A.C.	2000K	3,00 M	OP	OP	2,16 M	920K	NO	5200L
* ED-ACR	2000K	3,00 M	OP	OP	2,16 M	970K	NO	5200L

CARGA 2000K

SERIE 2000

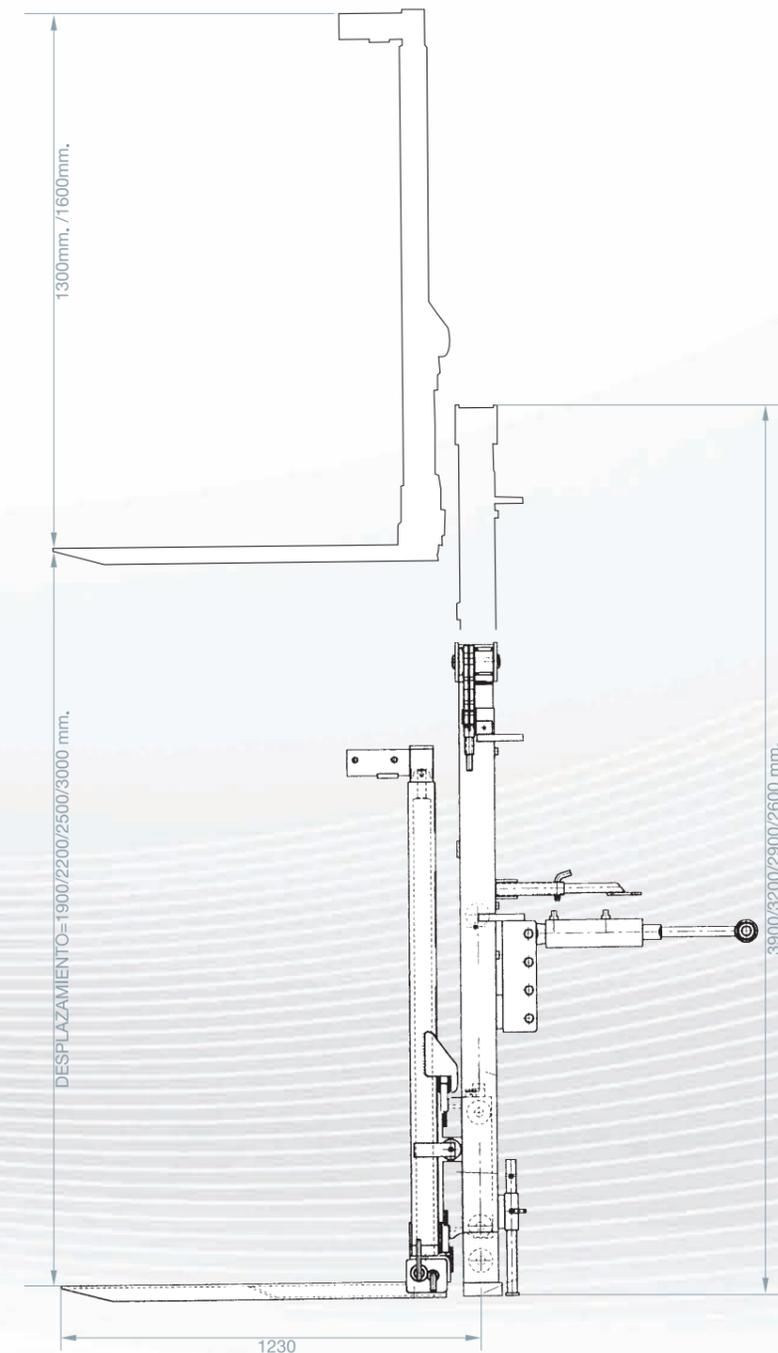

LEYENDA

A - MODELO ALTO B - BAJO
M - MIXTO (CAZO Y PUAS)
P- MODELO CON PRENSA CARGA
D - 2 BOMBINES DE ELEVACIÓN
* - BOMBINES LATERALES (visibilidad total y mayor estabilidad)

C/. Iñigo Arista, 14 -16
Tel./Fax 948 867 107 • Móvil 670 457 367
www.car-gar.com • info@car-gar.com
31514 VALTIERRA (Navarra)

CAR - GAR, S.L.
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

CARGADORES HIDRAULICOS

Para Tractor Agrícola y Camión



MODELOS DE CARGADORES

Cargadores para Tractor Agrícola

Cargador de pacas, sacos etc. FIJO T

Cargador de pacas, sacos etc. GIRATORIO T

Cargador de uva, aceitunas etc. FIJO T

Cargador de uva, aceitunas etc. GIRATORIO T

Cargador mixto FIJO T

Cargador mixto GIRATORIO T

Con válvula de regulación incorporada

Cargadores para Camión Basculante

Cargador de pacas, sacos etc. FIJO C

Cargador de pacas, sacos etc. GIRATORIO C

Con válvula de regulación incorporada

Cargadores Eléctricos para Camión

Cargador de pacas, sacos etc. FIJO E-24 V

Cargador de pacas, sacos etc. F GIRATORIO E - 24 V

Cargador de pacas, sacos etc. FIJO E - 12 V.

Cargador de pacas, sacos etc. GIRATORIO E - 12 V.

Cargador de uva, cereales FIJO E - 12 V. (Tractor)

Cargador de uva, cereales GIRATORIO E - 12 V. (Tractor)

Con válvula de seguridad incorporada



Cargador Trasero

Cargador trasero uva, aceitunas, etc.

Adaptable a toda clase de remolques

Opciones

Cazo en acero inoxidable.

**¡NUEVO MODELO
CAZO EN "V"!**

Mayor facilidad de carga

CAR - GAR, S.L.

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/. Iñigo Arista, 14 -16

Tel./Fax 948 867 107 • Móvil 670 457 367

www.car-gar.com • info@car-gar.com

31514 VALTIERRA (Navarra)



SACADOR-ELEVADOR HIDRAULICO SUSPENDIDO

de 2,50 m. y 3,00 m. de elevación con cazos de 600/800/1100/1350 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SACADORES DE UVA Y ACEITUNA


MODELO	CARGA	ELEVACIÓN	INCLINACIÓN 3ER PUNTO	ALTURA MAQUINA	PESO	CAZO
S.C.		2,50 M		1,96 M.	308K	600L
S.C.		2,50 M		1,96 M.	326K	800L
S.C.		2,50 M		1,96 M.	352K	1100L
S.C.		2,50 M		1,96 M.	376K	1350L
S-C-T.		2,50 M	12°+12°	1,96 M.	330K	600L
S-C-T.		2,50 M	12°+12°	1,96 M.	348K	800L
S-C-T.		2,50 M	12°+12°	1,96 M.	374K	1100L
S-C-T.		2,50 M	12°+12°	1,96 M.	398K	1350L
S.U.	800K	2,50 M		1,96 M.	216K	-
S.U.T	800K	2,50 M	12°+12°	1,96 M.	238K	-
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	334K	600L
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	352K	800L
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	378K	1100L
S.M.	800K	2,50 M		1,96 M.	402K	1350L
S-M.T	800K	2,50 M	12°+12°	1,96 M.	356K	600L
S-M.T	800K	2,50 M	12°+12°	1,96 M.	374K	800L
S-M.T	800K	2,50 M	12°+12°	1,96 M.	400K	1100L
S-M.T	800K	2,50 M	12°+12°	1,96 M.	424K	1350L

MODELO	CARGA	ELEVACIÓN	INCLINACIÓN 3ER PUNTO	ALTURA MAQUINA	PESO	CAZO
*S.C.DA.		3,00 M		2,20 M.	404K	600L
*S.C.DA.		3,00 M		2,20 M.	422K	800L
*S.C.DA.		3,00 M		2,20 M.	448K	1100L
*S.C.DA.		3,00 M		2,20 M.	472K	1350L
*S.C.DA.T.		3,00 M	12°+12°	2,20 M.	426K	600L
*S.C.DA.T.		3,00 M	12°+12°	2,20 M.	444K	800L
*S.C.DA.T.		3,00 M	12°+12°	2,20 M.	470K	1100L
*S.C.DA.T.		3,00 M	12°+12°	2,20 M.	494K	1350L
*S.U.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	312K	-
*S.U.DA.T.	800K	3,00 M	12°+12°	2,20 M.	334K	-
*S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	430K	600L
*S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	448K	800L
*S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	474K	1100L
*S.M.DA.	800K	3,00 M		2,20 M.	498K	1350L
*S-M.DA.T	800K	3,00 M	12°+12°	2,20 M.	452K	600L
*S-M.DA.T	800K	3,00 M	12°+12°	2,20 M.	470K	800L
*S.M.DA.T	800K	3,00 M	12°+12°	2,20 M.	496K	1100L
*S.M.DA.T	800K	3,00 M	12°+12°	2,20 M.	520K	1350L

A=MODELO ALTO **T=3ER PUNTO HIDRAULICO**
C=CAZO **U=PUAS**
M=MIXTOS **D=2 BOMBINES DE ELEVACION**
 (CAZOS Y PUAS) ***=BOMBINES LATERALES** (visibilidad total y mayor estabilidad)

OPCIONES: Cazo en Inoxidable

Cazo en v: 660L/858L/1185L

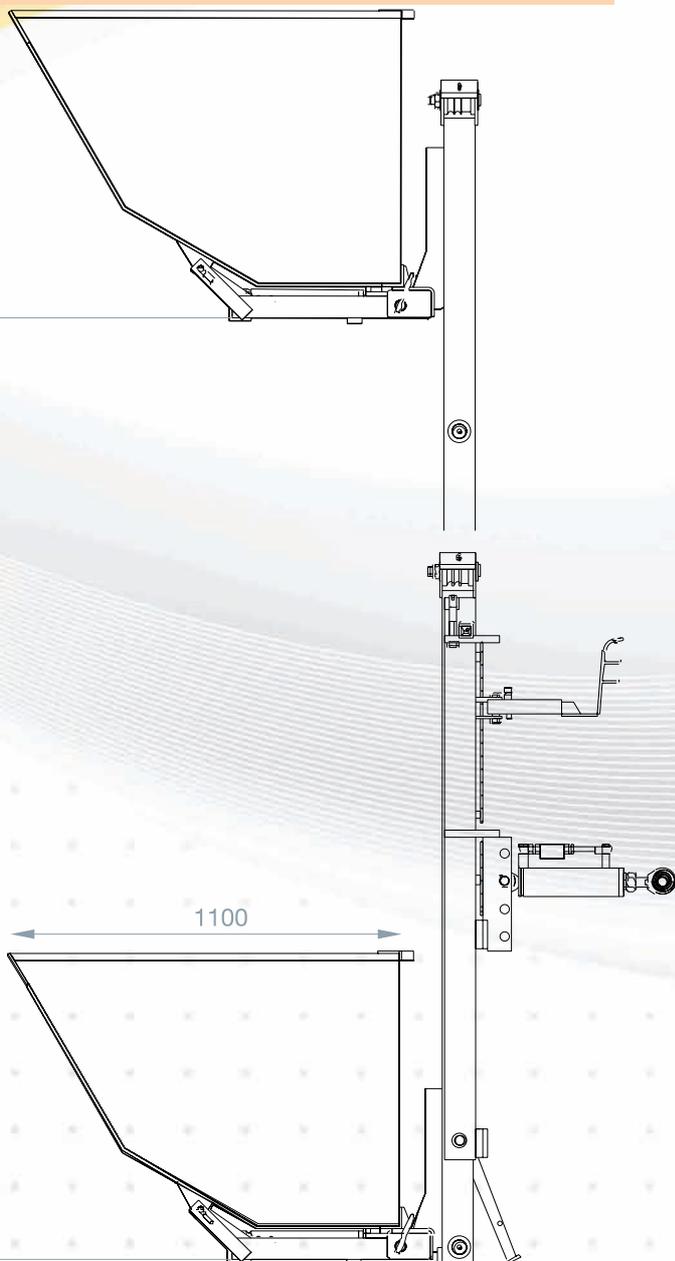

OTROS MODELOS ESPECIALES

